



C.T.S. CALVINSILOS s.r.l.
25010 ISORELLA - (Brescia) Italy - Via dell'Industria, 105
Tel. (030) 9958531 r.a. - Telefax (030) 9958265
www.ctscalvinsilos.it - E-Mail: info@ctscalvinsilos.it



C.T.S.
CALVINSILOS

**SILOS
IMBULLONATO
VERTICALE
MOD. "S.I."**

*Vertical joint version
Mod. "S.I."*

*Silos Model
emboulonné "S.I."
Behälter vertikale
verschraubtes Modell "S.I."*




**Contenitori in vetroresina
per mangimi sfarinati,
granulari cereali e prodotti
industriali.**

**Fiber glass storage feed bins for meals, pellets cereals
and industrial products.**

**Silos en fibre de verre pour aliments farineux, granules,
cereals et produits industriels.**

**Silos in glasfiber für pulverisiert, körnig futter,
getreide und industrielle produkte.**

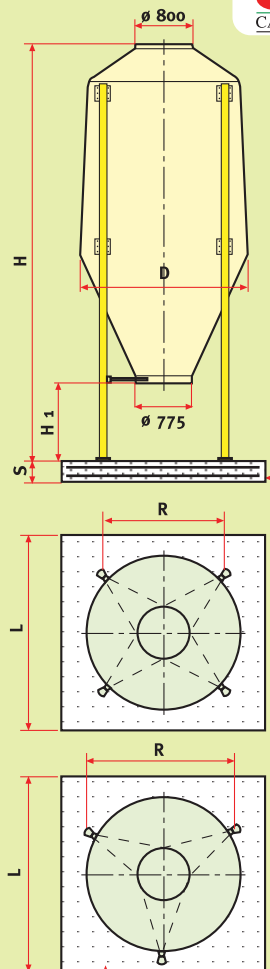

DOPPIA RETE IN ACCIAIO
Double fer croisé
 Double crossed iron rods
 Eisennetz
 Fe B44K ø 8 mm
 200 x 200 mm

BASAMENTO IN CEMENTO
Embase en beto
 Base in reinforced concrete
 Zementbasis

RBK > 250 Kg/cm²

MOD. Model Modèle	CAPACITA' Capacity - Capacité kapazitoet		N° Sostegni Legs Soutiens Stuetzen	DIMENSIONI SILOS silos dimension Dimensions silos - Dimensionen				CARATTERISTICHE DEL BASAMENTO BASAMENTO données pour embase - Base Informations Basisgeigen schaffen	
	Mc.	Ton.		H	H1	D	R	L	S
SI	3,5	2,1	3	3900	1080	1500	1400	2500	200
SI	4,5	2,7	3	4150	1080	1600	1500	2500	200
SI	6	3,6	3	4400	1080	1700	1600	2500	200
SI	7,5	4,5	3	4800	1080	1900	1750	2500	200
SI	10	6,0	3	5400	1080	2000	1850	2800	300
SI	12,5	7,5	3	6000	1080	2100	1950	2800	300
SI	15	9,0	3	6400	1080	2200	2000	3000	300
SI	17,5	10,5	4	7100	1080	2300	1700	3000	300
SI	20	12,0	4	7500	1080	2400	1800	3000	300
SI	22,5	13,5	4	7850	1080	2450	1850	3000	400
SI	25	15,0	4	8000	1080	2600	2000	3000	400
SI	31	19,0	4	8980	1080	2600	2000	3000	400
SI	40	24,0	4	8400	800	3000	2300	4000	500
SI	52	31,2	4	9800	800	3000	2300	4000	500



Accessori: Pozzetti - Accessory: Silos well - Accessoires: Fonds silos - Zubehoer: Schacht



CODE C 1

- Versione con serranda a cassetto.
- Sliding gate drawer type.
- version avec fermeture à tiroir.
- Siloauslauf mit Schieber.



Tipo - Type
 78 - 44 cm.
 78 - 55 cm.


CODE C 2

- Versione con fondo a riduzione per l'applicazione su impianti di distribuzione automatici.
- Bottom reduction for automatic distribution systems.
- Version avec fond reduction pour l'application à une installation de distribution automatique.
- Diese Ausführung kann an automatischen Verteiler angebracht werden.




CODE C 3

- Pozzetto silos per estrazione con coclea inclinata a 20°.
- Silos well for unloading using a screw conveyor at an inclination of 20°.
- Fond silo pour la sortie avec vis inclinée à 20°.
- Siloschacht fuer die Entnahme mit Schnecke geneigt um 20°.




CODE C 4

- Pozzetto silos per estrazione con coclea inclinata a 30° con serranda di chiusura del mangime.
- Silos well for unloading using a screw conveyor at an inclination of 30°.
- Fond silo pour la sortie avec vis inclinée à 30°.
- Siloschacht fuer die Entnahme mit Schnecke geneigt um 30°.




CODE C 5

- Pozzetto silos per estrazione con coclea flessibile inclinata a 20° con serranda di chiusura del mangime.
- Silos well for unloading using a flexible screw conveyor at an inclination of 20° with shutter for feed.
- Fond silo pour la sortie avec vis flexible inclinée à 20° avec trappe pour fermeture alimentation.
- Siloschacht fuer die Entnahme mit flexibler Schnecke geneigt um 20° mit Schliessschieber fuer das Futter.




CODE C 6

- Pozzetto per scarico a caduta adattabile per tubi Ø 200 - 250 - 315.
- Well for gravity unloading suitable for 200 - 250 - 315 dia. tubes.
- Fond silo pour la sortie avec tuyau Ø 200 - 250 - 315.
- Siloschacht fuer Fallentladung anpassungsfähig fuer Rohr Ø 200 - 250 - 315.




CODE C 8

- Pozzetto silos per estrazione con coclea forte inclinazione a 60°.
- Silos well for unloading using a screw conveyor at an inclination of 60°.
- Fond silo pour la sortie avec vis beaucoup inclinée à 60°.
- Siloschacht fuer die Entnahme mit Schnecke grosse Neigung um 60°.




CODE C 9

- Pozzetto silos per estrazione con coclea inclinata a 40° - 50°.
- Silos well for unloading using a screw conveyor at an inclination of 40° - 50°.
- Fond silo pour la sortie avec vis inclinée à 40° - 50°.
- Siloschacht fuer die Entnahme mit Schnecke geneigt um 40° - 50°.




CODE C 10

- Pozzetto silos per estrazione con coclea con diametro maggiorato e curva di decompressione.
- Silos well for unloading using a screw conveyor with larger diameter and breather curve.
- Fond silo pour la sortie avec vis et coude de décompression.
- Siloschacht fuer die Entnahme, mit Schnecke mit erhöhtem Durchmesser und Dekompressionskurve.




CODE C 11

- Raccordo con serranda e tramoggia per attacco coclea orizzontale.
- Fitting with sliding gate and horizontal screw conveyor connection hopper.
- Raccord avec trappe et tremie pour vis horizontal.
- Anschlussstück mit schiebkasten und Trichter fuer Anschluss horizontale Schnecke.



CODE C 12

- Raccordo con serranda tramoggia per attacco coclea inclinata a 20°.
- Bottom reduction with shutter, inclination of 20°.
- Reduction avec tremie et trappe pour vis flexible 20°.
- Anschlussstück mit schiebkasten und Trichter fuer Anschluss einer 20° geneigten Schnecke.



CODE C 23

- Raccordo per riduzione 780/200.
- Reduction fitting 780/200.
- Raccord pour reduction 780/200.
- Reduktionsanschlussstück 780/200.